

# *Manuel porte documentation 19”*

<b>1.</b>	<b>MENU PRINCIPAL .....</b>	<b>2</b>
	1.1 CONFIGURATION GÉNÉRALE.....	2
	1.2 CONFIGURATION VIDÉO .....	3
	1.3 CONFIGURATION DATE, HEURE ... ..	4
	1.4 TABLEAU RECAPITULATIF DES RÉOLUTIONS PRISE EN CHARGE.....	5
<b>2.</b>	<b>EXPLICATION DE LA TÉLÉCOMMANDE .....</b>	<b>5</b>

# 1. Menu principal



Chart 1. Page d'accueil

## 1.1 Configuration général

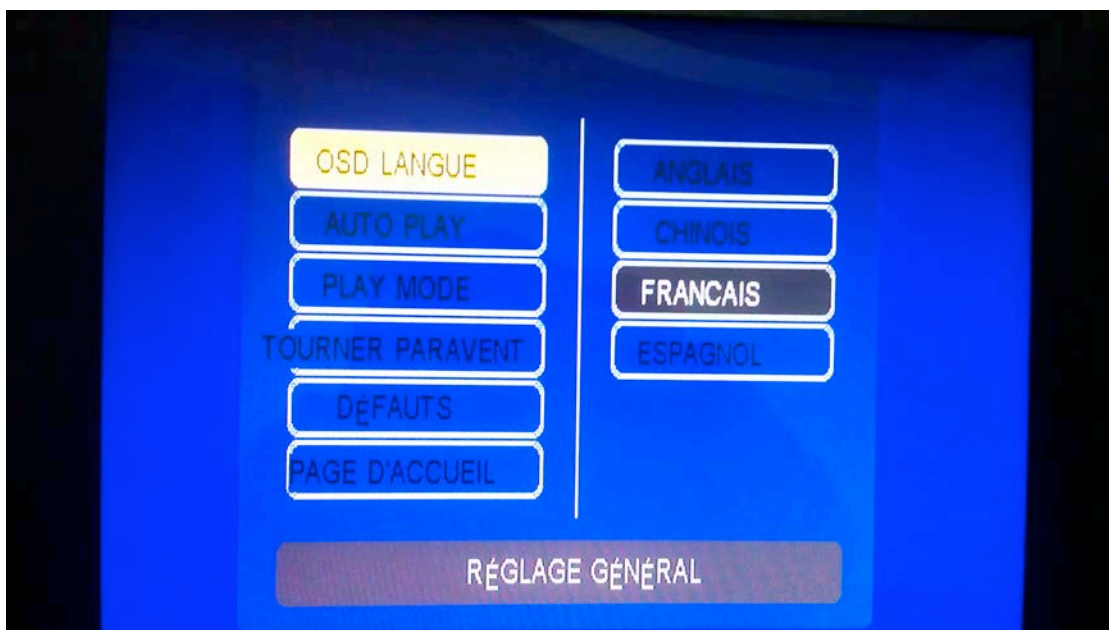


Chart 2. Général Page

- I. **Language de l'interface** : Anglais, Chinois, Français, Espagnol.(Default : Anglais)
- II. **Lecture automatique** : ON/OFF. (Default: ON)
- III. **Mode de lecture**: Lire fichier, Musique, Video, Photos, Fondu enchaîner (Default: Fichier)
- IV. **Rotation de l'écran**: il est possible de retourner l'affichage de l'écran à 90° et d'utiliser l'écran en mode vertical.
- V. **Default**: Reinitialisation des paramètres par défauts.
- VI. **Page d'accueil**: Sélectionner **page d'accueil** pour retourner au menu principal.

## 1.2 Configuration vidéo



Chart 3. Video Page

- I. **Format écran:** 4:3 PS, 4:3LB, Wide(16:9) (Default: 4:3PS)
- II. **Type de signal vidéo:** NTSC, PAL, Auto. (Default: NTSC)
- III. **Rotation des images:** Aucune rotation, Rotation à 90°, Rotation à 180°, Rotation à 270°, retourner Horizontalement, retourner verticalement. (Default: aucune rotation)
- IV. **Temps entre les image defilantes:** Choisissez le temps en seconde entre chaque image : 1s, 3s, 5s, 8s, 10s, 15s, 20s, and 25s. (Default: 3s)
- V. **Type de transition entre les images:** Normal, T->B, B->T, T/B->C, C->T/B, BLD:T->B, L->R, R->L, L/R->C, C->L/R, Particule, BLD:L->R, Fondu, et Aléatoire. (Default: Normal)
- VI. **Page d'accueil:** Sélectionner **page d'accueil** pour retourner au menu principal.

**Note:**

1. *Formats supportés: JPG, Mp3, Mpeg 1/2/4, Avi, DivX.*
2. *Résolution de l'écran 720P / 1280\*720*
3. *Résolution videos supportées : 480P /Video NTSC: 720\*480, Video PAL: 640\*480*
4. *Résolution images supportées : 720P / 1280\*720*

### 1.3 Configuration Date, heure ...

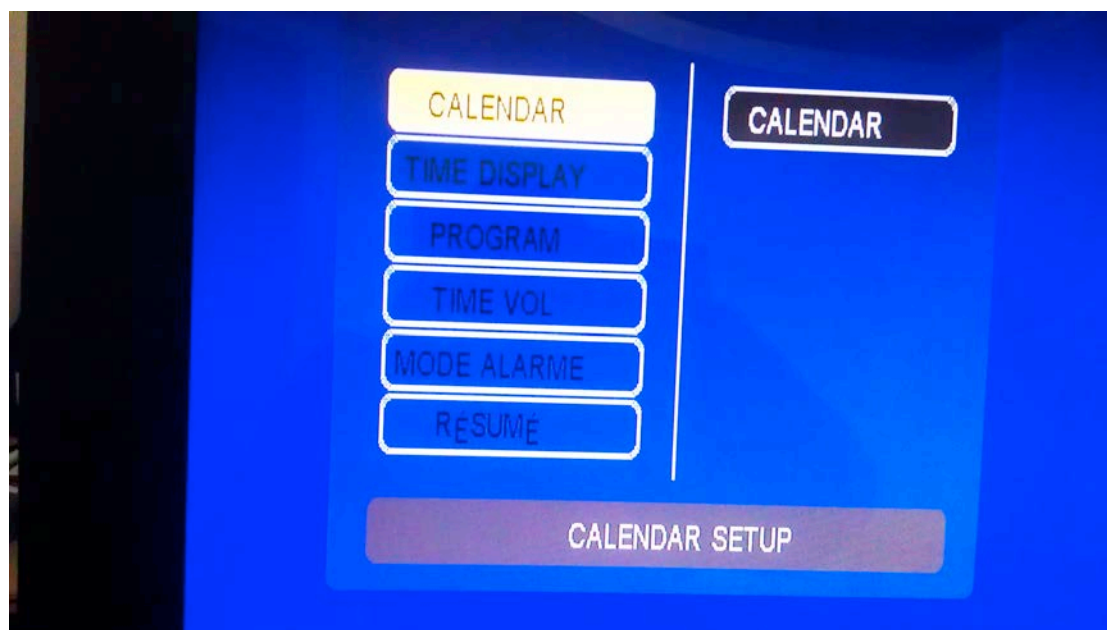


Chart 4. Page Calendrier

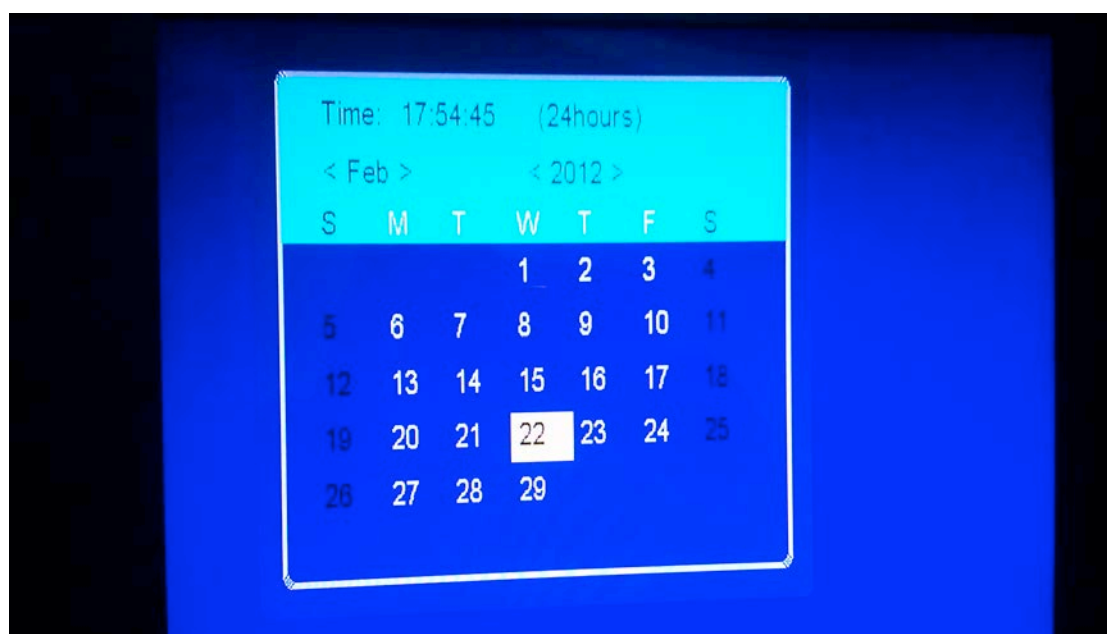


Chart 5. Page de configuration du calendrier

Le calendrier supporte l'année 2000 à 2099, appuyer sur les flèches **Gauche/Droite** de la télécommande pour régler la date. Appuyer sur les fleches **Gauche/Bas/Precendent/Suivant** pour Selectionner les options, appuyer sur les boutons **Précédent/Suivant** pour régler l'année, Le Mois, la Date ainsi que l'heure.

Appuyer sur les Flèches **Haut/Bas** pour régler l'heure. Appuyer sur ENTER pour valider

- I. **Affichage de l'heure:** quatre modes disponibles : HH:MM, HH:mm:ss, AAAA.MM  
(Defaut:HH:mm:ss), l'heure s'affiche en haut à droite de l'écran.

## 1.4 Tableau récapitulatif des résolutions prises en charge

Source vidéo	Définition	Systeme	Résolution
YPbPr	480P	N	640 X 480
YPbPr	720P	N	1280 X 720
VGA	480P	N	640 X 480
VGA	720P	N	1280 X 720
AV	480I	N	720 X 576

## 2. Explication de la télécommande



Chart 11. Télécommande



Allumage ON/OFF



Liste des fichiers



Afficher un menu contextuel en pointant un fichier.

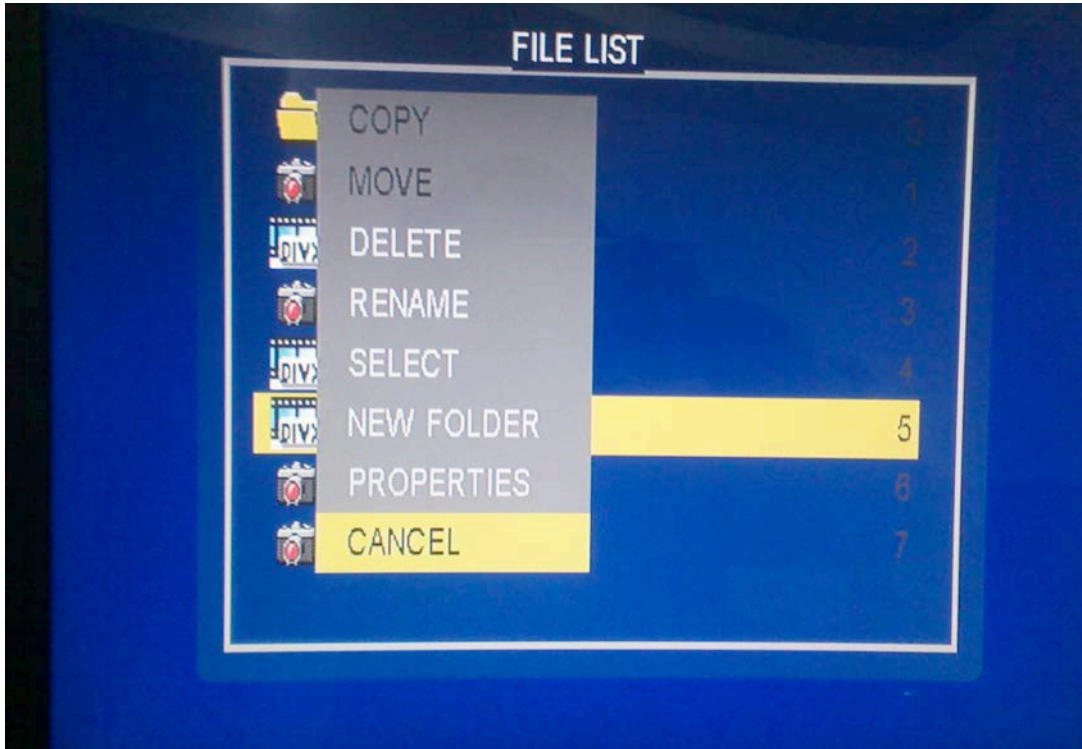


Chart 12. Menu contextuel



Répéter fois, répétition désactiver, tout répéter (Defaut:Defaut répéter tous)



Lecture / Pause



Stop



Avance rapide : 2x, 4x, 6x, 8x



Reculé rapide : 2x, 4x, 6x, 8x



Précédent



Suivant



















Fond musical



Zoom avant / Zoom arrière



Accéder au menu configuration

	Retourner au menu de selection des périphériques
	Couper le son
	Diminuer le volume
	Augmenter le volume
	Régler le Luminosité, le contraste et la couleur
	Afficher le spectre
	Fèche Haut
	Flèche Gauche
	Bouton Valider
	Flèche droite
	Flèche bas
	Copier un fichier
	Supprimer un fichier
	Basculer vers d'autre mode audio
	Basculer entre les sources video VGA/DVI/HDMI/YPBR
	Basculer entre les differentes résolutions : 480, 640 720P